

**HINDERWET
BESCHIKKING**

gemeente
Brakel

datum
27 maart 1984

nr.
12

Burgemeester en wethouders van Brakel

gezien de op 1 juli 1983

ontvangen aanvraag

van Gebr. Sterk

Maasdijk 73

te Aalst

voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten, in werking brengen en houden van een veeteeltbedrijf annex loonbedrijf

gelegen aan Maasdijk 73 te Aalst ;

overwegende, dat de procedure overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 3 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne is uitgevoerd;

dat het advies van de Inspecteur van de volksgezondheid voor de hygiëne van het milieu voor Gelderland d.d. 1 augustus 1983 onder andere vermeldt, dat:

er gelet op de aard en de situering van de inrichting geen aanleiding is tot het maken van opmerkingen, zodat terzake met de gebruikelijke voorschriften kan worden volstaan;

dat (geen) bezwaren zijn ingebracht naar aanleiding van de aanvraag voor de vergunning ~~(door)~~

~~dat voortrent de adviezen en de bezwaren worden verniet:~~

~~het verzoek tot omzetting in een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling voor de geschillen~~

~~dat advies is uitgebracht omtrent de ontwerp-beschikking door~~

dat tegen de ontwerp-beschikking (geen) bezwaren zijn ingebracht ~~(door)~~

~~dat voortrent de adviezen en de bezwaren naar aanleiding van de ontwerp-beschikking aan worden verniet:~~

dat door de inrichting mogelijk te veroorzaken gevaar, schade of hinder (van andere aard) voldoende kan worden ondervangen door de (overige) hierna te noemen voorschriften;

gelet op de desbetreffende artikelen van de Hinderwet;

besluiten

aan gebr. Sterk

voornoemd, de gevraagde vergunning overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden te verlenen onder de volgende voorschriften:

27 MAART 1984 cc

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

secretaris

1. De inrichting moet te allen tijde in een schone en ordelijke toestand en de opstallen en installaties in een goede staat van onderhoud verkeren.
2. Behoudens ter bemesting van grond volgens de normale landbouwpraktijken mag het terrein van de inrichting niet worden bevloeid of op andere wijze van mest of gier worden voorzien.
3. Bij het verwijderen van mest en gier mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport van dunne mest en gier moet daarom geschieden in volledig gesloten tankwagens, die in een zindelijke staat moeten verkeren.
Vaste mest moet worden getransporteerd in daarvoor geschikte transportmiddelen, die op correcte wijze zijn beladen.
4. Ramen van de stallen moeten, voor zover zij geen functie hebben voor de luchtverversing in de stal, gesloten worden gehouden. Deuren moeten gesloten zijn behoudens gedurende het doorlaten van personen, dieren of goederen.
5. Wanneer in de stallen dan wel op of nabij het erf ongedierte (zoals ratten, muizen of insekten) voorkomt, dienen doelmatige bestrijdingsmaatregelen te worden getroffen.
6. Het voer, met uitzondering van ruwvoer, moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel gebezigde bewaarplaatsen, die rat- en muiswerend zijn ingericht.
7. Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden gedroogd of verbrand.

Toelichting:

Voor installaties t.b.v. kunstmatige droging c.q. verbranding is een aparte vergunning vereist.

8. Kadavers van dieren mogen niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Zij dienen, in afwachting van afvoer uit de inrichting, te worden geborgen in een deugdelijke waterdichte verpakking of in een goed gesloten, speciaal daarvoor bestemde ruimte.
9. De elektrische installatie mag geen storing veroorzaken in radio- of televisie-ontvangst.

Voorts:


Maatregelen ter voorkoming van geluidhinder moeten erop gericht zijn, dat gemeten nabij de gevel van een dichtbij gelegen woning, het niveau van het geluid (Leq) veroorzaakt door de werkzaamheden en motoren in de inrichting niet hoger is dan:

- a. 45 dB (A) tussen 07.00 en 19.00 uur
- b. 40 dB (A) tussen 19.00 en 23.00 uur
- c. 35 dB (A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

Voor controle moet het niveau worden gemeten en beoordeeld volgens "handleiding meten en rekenen industrielawaai IL-HR-13-01".

VERDERE VOORSCHRIFTEN:

- a. Dunne mest, gier, spoel- en/of schrobwater moeten uit de diverse stallen en uit de melkkamer worden afgevoerd naar de hiervoor bestemde vloeistofdichte drijfmestkelders, de vloeistofdichte gierkelder of de open drijfmestput.
Voorzover de opslagruimte niet direkt onder de stal is gelegen dient het transport naar deze opslagruimte te geschieden d.m.v. een gesloten riool, of een daaraan gelijkwaardige voorziening, of m.b.v. een daartoe ingerichte giertank. De opslagruimte mogen niet zijn voorzien van een overstort.
- b. Vaste mest moet zoveel mogelijk dagelijks worden verzameld en overgebracht naar de vloeistofdichte mestplaat.
De stapeling van mest op deze plaat moet op zodanige wijze geschieden, dat alle uitzakkende vocht binnen de plaat wordt opgevangen en afgevoerd naar de onder de mestplaat liggende gierkelder.
- c. Ter vermindering van stankverspreiding en vliegenontwikkeling moet gedurende de maanden mei t/m september, behoudens tijdens het bijstorten of afvoeren van mest, de opslag van vaste mest zijn en blijven afgedekt, zodanig dat geen licht of lucht wordt toegelaten.
- d. Gedurende de maanden mei t/m september mag in de veeschuren B en C geen vee aanwezig zijn (een uitzondering kan worden gemaakt voor zieke en heel jonge dieren).
- e. Zodra het vee de veeschuren B en C heeft verlaten moeten deze op grondige wijze van mest, gier en andere stankverwekkende stoffen worden ontdaan.
- f. Het ledigen van de mestplaat, gierkelder open put of drijfmestputten mag niet geschieden op:
1. Zaterdagen, zondagen, nieuwjaarsdag, de christelijke paas- en pinksterdagen, hemelvaartsdag, de beiden kerstdagen en de dag waarop de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin wordt gevierd.
 2. De overige dagen tussen 20.00 en 07.00 uur.



secretaris

VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KUILOPSLAG VAN VOEDERGEWASSEN:

- a. De gewassen en in het bijzonder het maaigras moet worden ingekuild wanneer de omstandigheden, onder meer ten aanzien van het drogestofgehalte, daartoe het meest gunstig zijn.
- b. Het inkuilen van de gewassen mag niet plaats vinden tussen 23.00 en 07.00 uur.
- c. De ingekuilde gewassen moeten zo snel mogelijk luchtdicht worden afgedekt.
- d. Het ontgraven van de gewassen uit de kuilen moet zo snel en zo doelmatig mogelijk geschieden.
- e. Na de in het vorige punt genoemde ontgraving moeten de kuilen onmiddellijk volledig van de buitenlucht worden afgesloten.
- f. Het inkuilen en ontgraven van de voedergewassen mag, behoudens bij overmacht, niet plaatsvinden op zondagen, alsmede op de algemeen erkende christelijke feestdagen.
- g. De in te kuilen of ingekuilde gewassen mogen geen voor de omgeving hinderlijke stank verspreiden.

Behoort bij besluit van Burgemeester en
wethouders van BRAKEL d.d. _____

27 MAART 1984

no. _____

secretaris

VOORSCHRIFTEN VOOR DE OPSLAG VAN DIESELOLIE IN EEN BOVENGRONDSE TANK

1. In de tank mag slechts gasolie worden opgeslagen waarvan het vlampunt bepaald volgens de methode Abel-Pensky, bij 760 mm kwikdruk hoger dan 55 °C is gelegen.
2. De stijfheid en de sterkte van de tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen, terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd.
3. De tank met de daarbij behorende leidingen moet vloeistofdicht zijn.
4. De tank moet zijn vervaardigd van staal en van goede en veilige constructie zijn. De dikte van de voor de tankwand gebruikte plaat moet tenminste 3 mm zijn. Bij horizontale tanks moeten de bodems bol zijn en zodanig zijn gevormd, dat de bevestigingsnaad van de bodem aan de romp in het cilindrische deel van de tank is aangebracht; de bodems moeten minstens even sterk zijn als de romp van de tank; alle lassen moeten doorgelast zijn en overigens voldoen aan de eisen van goed vakmanschap.
5. De tank moet zijn voorzien van afsluitbare openingen waardoor het inwendige wandoppervlak kan worden onderzocht.
6. De ondersteunende constructie van de tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan; op plaatsen waar kans op verzakking bestaat dient een doelmatige fundatie te worden aangebracht.
7. De tank moet op tenminste 3 m. van een erfafscheiding zijn geplaatst.
8. De tank moet zijn voorzien van een:
 - a. oliestandaanwijzer of een peilinrichting;
 - b. ontluchtingspijp met een inwendige middellijn van tenminste 50 mm; de ontluchtingspijp moet tegen inregenen zijn beschermd en zijn voorzien van een vlamkerend rooster.
9. In elke aansluiting op de tank beneden het hoogste vloeistofniveau, moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een stalen afsluiter zijn geplaatst; deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel is gesloten.
10. Het uitwendige van de tank en de leidingen moeten deugdelijk tegen corrosie zijn beschermd, bijv. door een oppervlaktebehandeling en het direct daarna aanbrengen van een doelmatige verf.
11. Het vullen van de tank moet geschieden door middel van een aan de vulleiding gekoppelde losslang en met zodanige voorzorgen dat lekken en morsen van vloeistof wordt voorkomen.
12. De tank mag slechts voor 95% worden gevuld.
13. Onmiddellijk nadat de vloeistof in de tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld, moet de vulleiding met een goed sluitende dop of een afsluiter worden afgesloten.
14. De inrichting moet schoon worden gehouden en in een goede staat van onderhoud verkeren.

Behoort bij besluit van Burgemeester en
wethouders van BRAKEL d.d. _____

27 MAART 1984

cc. _____

secretaris

VOORSCHRIFTEN VOOR DE OPSLAG VAN GASOLIE (DIESELolie OF HUISBRANDolie) IN
EEN ONDERGRONDSE TANK.

1. In tanks, bestemd voor de opslag van gasolie, mag slechts een olieprodukt worden opgeslagen, waarvan het vlampunt, bepaald volgens de methode Pensky-Martens, bij 760 mm kwikdruk hoger dan 55° Celsius is gelegen.
2. De tank moet een cilindrische vorm hebben en zijn vervaardigd van gewalst staal dat ten minste voldoet aan de eisen voor Fe 37 B volgens Euronorm 25/67.
De dikte van de voor de tankwand gebruikte plaat moet ten minste 5,0 mm bedragen en mag bij toepassing van de aangegeven staalsoorten tevens niet kleiner zijn dan
$$s = \frac{\text{middellijn van tank, uitgedrukt in mm}}{400} + 1 \text{ mm,}$$
afgerond naar boven op hele mm.
De bodems moeten bol zijn en zodanig gevormd, dat de bevestigingsnaad van de bodem aan de romp in het cilindrische deel van de tank is aangebracht; de bodems moeten minstens even sterk zijn als de romp van de tank. Alle lassen moeten doorgelast zijn en overigens voldoen aan de eisen van goed vakmanschap.
3. De afmetingen van de tank moeten zodanig zijn, dat inwendige inspectie en schoonmaken mogelijk zijn; het verdelen van een tank in compartimenten is niet toegestaan.
4. De tank moet zijn voorzien van:
 - a. een mangat met een inwendige middellijn van ten minste 500 mm en bij een lengte van meer dan 10 m van twee mangaten;
 - b. twee deugdelijk geconstrueerde hijsplaten, symmetrisch aangebracht ten opzichte van het midden van de tank aan de bovenkant van de romp;
 - c. een peilbuis, een vulpijp en een zuigpijp, waarbij de peilbuis en de vulpijp ten minste 3 cm dieper in de tank reiken dan de zuigpijp; de peilbuis en de waterafvoerbuis mogen zijn gecombineerd;
 - d. een waterafvoerbuis, welke zo diep mogelijk in de tank reikt;
 - e. een aansluiting voor een ontluichtingsleiding met een inwendige middellijn van ten minste 38 mm indien één vulleiding wordt toegepast en van ten minste 50 mm bij meer vulleidingen.
5. Voor zover mogelijk moeten de aansluitingen aan de tank op een mangatdeksel zijn aangebracht, waarbij de volgende combinaties mogen voorkomen:
 - a. één mangat in het midden van de tank.
Zo mogelijk vulpijp en zuigpijp op het mangatdeksel plaatsen; de aansluiting voor de ontluichtingsleiding moet op het ene einde en de waterafvoerbuis-peilbuis op het andere einde van de tank zijn aangebracht;
 - b. één mangat aan een uiteinde van de tank.
 1. Vulpijp en peil- en waterafvoerbuis moeten op het mangatdeksel geplaatst zijn, terwijl zuigpijp en aansluiting voor de ontluichtingsleiding op het andere einde van de tank moeten zijn aangebracht.
 2. Zuigpijp en aansluiting voor de ontluichtingsleiding moeten op het mangatdeksel geplaatst zijn, terwijl vulpijp, peil- en waterafvoerbuis op het andere einde van de tank moeten zijn aangebracht;
 - c. twee mangaten, elk aan een einde van de tank.
Vulpijp en peil- en waterafvoerbuis moeten op het ene en zuigpijp en aansluiting voor de ontluichtingsleiding op het andere mangatdeksel zijn geplaatst.

6. De tank moet dicht zijn en daartoe in de fabriek onbekleed worden beproefd met lucht bij een inwendige overdruk van 0,3 bar. waarbij de lasnaden moeten worden afgezeept.
7. De tank moet, nadat de walshuis in- en uitwendig zorgvuldig is verwijderd, uitwendig tegen corrosie zijn beschermd door een doelmatig samengestelde, gelijkmatig over het oppervlak van de tank verdeelde bekleding van ten minste 5 mm dikte, bestaande uit een grondlaag van geblazen asfaltbitumen en een deklaag van asfaltbitumen met vulstof, of op een andere even doeltreffende wijze tegen corrosie zijn beschermd; de wijze van bekleden en de daarvoor toegepaste materialen moeten voldoen aan het gestelde in Mededeling nr. 13 van Corrosie-commissie II van het Metaalinstituut TNO afdeling Corrosie (uitgave 1962).
8. De bekleding van de tank moet ter plaatse, waar de tank zal worden ingegraven, worden gecontroleerd; eventuele beschadigingen moeten worden bijgewerkt; indien deze beschadigingen van dien aard zijn, dat verwacht kan worden dat de stalen tankwand ook beschadigd is, moet ter plaatse de bekleding geheel worden verwijderd en beoordeeld of de tank vervangen moet worden.
De bekleding moet op onvolkomenheden worden onderzocht met een vonkapparaat, waarbij de borstel langzaam over het gehele oppervlak wordt gestreken; de spanning moet hierbij zodanig zijn, dat de vonklengthe in de lucht op het moment van de beproeving ten minste 7,5 mm bedraagt. Plaatsen waar vonkdoor-slag optreedt, moeten afdoende worden hersteld.
9. Voor het ingraven van de tank moet aan burgemeester en wethouders in afschrift worden overlegd een door het keuringsinstituut voor waterleiding-artikelen (KIWA) of een door dit instituut erkende deskundige afgegeven verklaring, dat de tank voldoet aan het in de voorwaarde 2 t/m 8 gesteld.
10. Tenzij op grond van een rapport van het Keuringsinstituut voor Waterleiding-artikelen (KIWA) of een door dit instituut erkende deskundige kan worden aangetoond, dat de specifieke weerstand van de grond op de plaats waar de tank komt te liggen de leidingen uitwendig tegen corrosie zijn beschermd door middel van een kathodische bescherming, welke aan het gehele te beschermen oppervlak een potentiaal geeft van -850 mV of een grotere negatieve waarde - in anaerobe gronden ten minste -950 mV -, gemeten ten opzichte van een Cu-CuSO₄-referentiecel. In gebieden waar bijzondere bescherming van het grondwater nodig is (drinkwater), wordt de grens op 10.000 Ohm. cm. gesteld.
De weerstand van de grond moet worden bepaald op het diepste punt van de te maken uitgraving; de meting van de weerstand mag niet geschieden onder extreme omstandigheden van droogte.
11. Tussen de tank en de muur van een gebouw moet een afstand van ten minste 0,75 m in acht worden genomen; bij plaatsing van meer dan één tank moeten de onderlinge afstanden tussen de tanks ten minste 1/3 van de tankdiameter bedragen met een minimum van 0,50 m.
12. De tank mag niet zijn ingegraven op een plaats, waarover zwaar verkeer plaats heeft, tenzij bijzondere voorzieningen zijn getroffen tot het tegengaan van beschadiging van de tank of de leidingen; een tank mag ook niet zijn ingegraven onder een plaats, waar olieprodukten kunnen worden gemorst, tenzij afdoende voorzorgen zijn genomen om te voorkomen, dat gemorste olieprodukten de bekleding van de tank kunnen bereiken.
13. Het hijsen en neerlaten van de tank mag uitsluitend geschieden door ophanging aan de hijsplaten. De mangaten moeten aan de bovenzijde van de tank komen te liggen.

14. De tank moet enigszins hellend zijn gelegd en zodanig, dat de aansluiting voor de ontluuchtingsleiding zich aan het hoogst gelegen einde bevindt; het bovineinde van de tank mag niet meer dan de afstand van de bovenzijde van de mangatstomp tot de tank hoger liggen dan het andere einde.
15. Alle losneembare pijpansluitingen aan de tank moeten zijn aangebracht boven het horizontale vlak, door de bovenzijde van de mangatstomp(en) gelegd.
16. De leidingen van petroleum- en gasolietanks moeten zijn vervaardigd van metaal, terwijl de leidingen van benzinetanks moeten zijn vervaardigd van staal.
De leidingen moeten op afschot zijn gelegd en tegen corrosie zijn beschermd; de wijze van bekleden en de daarvoor toegepaste materialen moeten voldoen aan het gestelde in Medeling nr. 13 van de Corrosie-commissie II van het Metaalinstituut T.N.O. afdeling Corrosie (uitgave 1962); indien de bescherming ter plaatse wordt aangebracht, moet zij bestaan uit een dubbele omwikkeling van asfaltbitumenband, met 50% overlap aangebracht op een hechtlaag van asfaltbitumen A, eveneens zoals aangegeven in vorengenoemde Medeling nr. 13.
17. Koperen leidingen moeten elektrisch zijn geïsoleerd van de tank; deze leidingen behoeven niet te zijn bekleed.
Pakking- en elektrisch isolatiemateriaal moeten bestand zijn tegen olieproducten en tegen de invloed van de bodem.
18. Alle leidingen en appendages moeten voldoende sterk zijn en doeltreffend tegen mechanische beschadiging zijn beveiligd; afsluitingen mogen niet kunnen vastroesten.
19. Op de aansluiting voor de ontluuchtingsleiding moet een leiding worden aangebracht met een inwendige middellijn van ten minste 38 mm (ten minste 50 mm indien de tank meer dan één vulleiding heeft); deze leiding moet bovengronds stevig zijn bevestigd en moet te allen tijde een open verbinding van de tank met de buitenlucht vormen; de tank mag geen andere inrichtingen voor de toevoer van buitenlucht hebben dan de ontluuchtingsleiding.
De uitmonding van de ontluuchtingsleiding moet zich ten minste 5 m boven de begane grond bevinden indien het een benzinetank betreft en moet zich ten minste 3 m boven de begane grond bevinden indien het een petroleum- of gasolietank betreft. De ontluuchtingsleiding moet zich op een zodanige plaats bevinden, dat het uit deze leiding ontwijkende gasmengsel zich niet kan verzamelen in een besloten ruimte, noch uitstromen nabij schoorstenen, ramen of andere openingen van gebouwen. Het bovineinde moet zodanig zijn omgebogen of T-vormig zijn uitgevoerd of door een kap zijn afgedekt, dat inregenen niet mogelijk is en - behoudens een tank, welke is bestemd voor gasolie - aan het uiteinde zijn voorzien van een vlamkerende inrichting.
20. Nadat de tank is geplaatst en de leidingen zijn aangesloten, moet door een beproeving worden aangetoond, dat de tank en de leidingen dicht zijn bij een inwendige overdruk van 0,3 bar met lucht of van 2 bar met water; bij het persen mag gedurende ten minste 15 minuten geen drukverlaging optreden. Bij een beproeving met lucht moet op de tank een U-vormige open pijp met waterkolom als veiligheid zijn aangebracht. Een verklaring, afgegeven door het keuringsinstituut voor waterleidingartikelen (KIWA) of een door dit instituut erkende deskundige, dat aan het in deze voorwaarde bepaalde is voldaan, moet in afschrift worden overgelegd aan burgemeester en wethouders. Eventueel mag bij deze beproeving produkt in de tank aanwezig zijn.
21. De tank moet zover zijn ingegraven, dat de dekking boven het mangatdeksel ten minste 50 cm bedraagt. Onder de tank moet een laag ingewaterd grond aanwezig zijn, dik ten minste 30 cm. De ruimte rondom de tank moet zijn opgevuld met een laag grond welke ten minste 30 cm dik is en waaruit harde voorwerpen zorgvuldig zijn verwijderd. Het mangat of de mangaten moeten gemakkelijk bereikbaar zijn.

De sleuven van ondergrondse pijpleidingen moeten eveneens met grond worden aangevuld. De grond voor opvulling moet schoon zijn, d.w.z. geen stenen sintels, grind of andere harde voorwerpen bevatten. De tank moet zonodig tegen opdrijven en tegen verzakken zijn verzekerd.

22. Het vulpunt (de aansluitkoppeling van de vulleiding) mag zich niet bevinden binnen een gebouw, noch op minder dan 2 m afstand van de horizontale projectie van een tank.
Bij het vulpunt moet duidelijk zijn aangegeven de netto-inhoud van de tank, alsmede voor welk produkt de tank is bestemd.
Indien er meer dan één tank is, moet bij de peilbuizen op duidelijke wijze zijn aangegeven bij welk vulpunt deze behoren.
23. Ten behoeve van de kathodische bescherming moeten bovengrondse delen van de installatie elektrisch zijn geïsoleerd van de tank en de ondergrondse leidingen. Deze isolatiestukken moeten tegen beschadiging zijn beschermd.
24. Indien in de zuigleiding een terugslagklep wordt aangebracht, moet deze onmiddellijk voor of in de pomp zijn gemonteerd; in iedere leiding die gevaar kan opleveren voor het overhevelen van vloeistof, moet een goed werkende hevelbreker zodanig zijn aangebracht, dat hevelwerking onder alle omstandigheden automatisch wordt voorkomen; in dit geval moet tevens een afsluiter in de leiding zijn geplaatst.
25. De vulleiding moet zodanig in uitvoering en afmetingen verschillen van het boven einde van de peilbuis en de waterafvoerbuis, dat het niet mogelijk is de losslang van de tankauto rechtstreeks aan de peilbuis c.q. waterafvoerbuis te koppelen.
26. Bij de uitmonding van de vulleiding in de vulput moet een aansluitmogelijkheid aanwezig zijn voor het afvoeren van statische elektriciteit.
27. De tank, de appendages en de leidingen moeten vloeistof dicht zijn.
28. Het vullen van de tank moet geschieden uit een tankwagen door een zowel aan de aanvoerende tankwagen als aan de vulleiding gekoppelde losslang; de tankwagen moet tijdens het lossen in de open lucht zijn opgesteld; de motor van de tankwagen mag gedurende het aan- en afkoppelen van de losslang niet in werking zijn.
Bij een bestaande installatie met een tank voor de opslag van een gereed mengsel van benzine en smeerolie, waarvan de inhoud ten hoogste 0,5m³ bedraagt, mag in afwijking van het gestelde het vullen nog plaatsvinden met behulp van de afleverslang van een benzinepomp.
29. Het vullen van een tank uit een tankwagen door middel van een pomp is verboden, tenzij het een gasolietank betreft.
30. Bij het vullen van een tank uit een tankwagen - tenzij het gasolie betreft - moeten maatregelen tot het afvoeren van statische elektriciteit worden getroffen. De elektrische verbinding tussen tankwagen en tank moet tot stand zijn gebracht alvorens de losslang wordt aangesloten en mag slechts worden verbroken nadat na het vullen de losslang is afgekoppeld.
31. Alvorens met het vullen wordt begonnen moet door peilen van de tankinhoud de mate van vulling nauwkeurig worden vastgesteld. Het opnemen van de vloeistof inhoud moet geschieden in de peilbuis, die behoudens tijdens het peilen gesloten moet zijn; peilstokken mogen niet zijn vervaardigd van een metaal dat edeler is dan het staal van de tank, zoals bijvoorbeeld koperlegeringen of roestvast staal.

Wanneer een tank voor het bewaren van benzine of petroleum is geplaatst onder de vloer van een besloten ruimte, moet een gesloten peilinrichting zijn aangebracht.

32. Het vullen van de tank moet geschieden met zodanige voorwerpen, dat lekken en morsen van vloeistof worden voorkomen.
De tank mag voor ten hoogste 98% met vloeistof worden gevuld.
Tijdens het vullen mag niet worden gepeild met een peilstok.
33. Het vullen van de tank is verboden, indien daarbij wordt gerookt of enigerlei vuur of open kunstlicht aanwezig is, of de motor van de tankwagen in werking is, tenzij het een gasolietank betreft.
34. Onmiddellijk nadat vloeistof in de tank is overgebracht en de losslang is losgekoppeld moet de vulleiding met een goed sluitende dop worden gesloten.
35. De kathodische bescherming moet vóór het in gebruik nemen van de tank alsmede jaarlijks door het Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen (KIWA) of een door dit instituut erkende deskundige op haar goede werking worden gecontroleerd; een afschrift van het beproevingsrapport moet aan burgemeester en wethouders worden overgelegd.
36. Ten minste éénmaal per jaar moet eventueel in de tank aanwezig water worden verwijderd.
37. Een mangatdeksel mag slechts voor onderzoek of onderhoudswerkzaamheden worden geopend en alleen indien de in de tank aanwezige vloeistof tot beneden de onderkant der zuigpijp reikt.
38. Indien een redelijk vermoeden bestaat, dat een tank of een leiding lek is of in slechte toestand verkeert, moet deze worden onderzocht en opnieuw op dichtheid worden beproefd met een inwendige overdruk van 0,3 bar met lucht of van 2 bar met water; bij het persen mag gedurende ten minste 2 uur geen drukverlaging optreden. Bij een beproeving met lucht moet op de tank een U-vormige open pijp met waterkolom als veiligheid zijn aangebracht. Een lekke tank moet worden vervangen of onbruikbaar gemaakt; leidingen welke in slechte toestand verkeren, moeten voor zover nodig worden vervangen. In gebieden, waar bijzondere bescherming van het grondwater nodig is, moet een beproeving en een inwendig onderzoek van de tank na ten hoogste 10 jaar worden verricht.
39. De installatie moet in goede staat van onderhoud verkeren en het vulpunt met omgeving moet schoon worden gehouden; in de onmiddellijke omgeving van de tank mag geen beplanting aanwezig zijn, waarvan de wortels in de bekleding van de tank kunnen groeien.

Behoort bij besluit van Burgemeester en
wethouders van BRATEL d.d. _____
27 MAART 1984 cc _____

secretaris

Burgemeester en wethouders van vorengenoemde gemeente,
de secretaris,

de burgemeester,

De aandacht wordt er op gevestigd, dat

ingevolge artikel 44, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne tot 4 mei 1984
beroep open staat bij de Kroon voor:

- a. de aanvrager;
- b. de betrokken adviseurs;
- c. degenen die overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid, of 28, eerste lid, onder c, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht;
- d. enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid, of 28, eerste lid, onder c, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren in te brengen;

de beschikking na afloop van de beroepstermijn van kracht wordt tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening;

het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en moet worden gezonden aan de Raad van State, afdeling voor de geschillen van bestuur, Binnenhof 1, 2513 AA 's-Gravenhage;

het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State;

de beschikking niet van kracht wordt voordat op dat verzoek is beslist;

ingevolge artikel 26 van de Hinderwet nieuwe voorschriften kunnen worden opgelegd of voorschriften kunnen worden ingetrokken indien de ondervinding de noodzakelijkheid daarvan mocht aantonen, onderscheidenlijk wanneer is gebleken dat de naleving van de voorschriften niet nodig is;

ingevolge artikel 27 van de Hinderwet de vergunning onder meer vervalt wanneer de inrichting niet binnen drie jaren na het onherroepelijk worden van de vergunning voltooid en in werking is gebracht;

aan de in de vergunning opgelegde voorschriften moet zijn voldaan voordat de inrichting in werking wordt gebracht;

deze vergunning niet inhoudt, dat ook een bouwvergunning of een eventueel ingevolge enig gemeentelijk voorschrift vereiste andere vergunning zal worden verleend;

ingevolge artikel 6a van de Hinderwet na het onherroepelijk worden van deze vergunning alle voorgaande vergunningen betreffende deze inrichting komen te vervallen.



HINDERWET

AANVRAAG VOOR EEN VERGUNNING

B.W. van Brakel

De ondergetekende ... : **Gebr. Sterk**

adres : **Maasdijk 73**

postcode + woonplaats: **5308 JB AALST**

telefoon : **04187 - 1509**

vraagt ingevolge de Hinderwet

☒ vergunning voor het oprichten of in werking hebben

☐ vergunning voor het uitbreiden of wijzigen

☐ vergunning voor het veranderen van de werkwijze

☐ een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning

van/voor

een veehoudersbedrijf van melkvee annex loonbedrijf.

gelegen aan het adres : **Maasdijk 73**

postcode + woonplaats: **5308 JB AALST**

telefoon : **04187 - 1509**


Hierbij worden overgelegd¹⁾:

1. drie afschriften van de aanvraag;
2. een nauwkeurige beschrijving, in viervoud, van de plaats waar de inrichting zal worden gesteld en een opgave, in viervoud, van hetgeen in de inrichting zal worden verricht, vervaardigd of verzameld, benevens van de beweegkracht, welke daarbij wordt gebezigd;
3. een plattegrond-tekening [in **1** blad(en)], in viervoud, op een schaal van 1 : **100**) aanduidende de uit- en inwendige samenstelling der inrichting en toebehoren.

Plaats en datum : **Aalst, 12 maart 1982**

Handtekening:

ago/ben

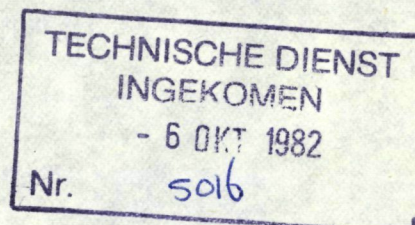

☐ Vakje aankruisen wat van toepassing is.

¹⁾ Hoewel op grond van de Hinderwet de bescheiden in 4-voud moeten worden ingediend is voor een doelmatige behandeling indiening in 5-voud gewenst.

²⁾ De schaal is ten minste één op tweehonderd vijftig, tenzij overeenkomstig artikel 2, lid 4, van het Hinderbesluit, met een kleinere genoegen wordt genomen.

HINDERWET

NAUWKEURIGE BESCHRIJVING, 1)

behorende bij de aanvraag d.d. 12 maart

1982

van

Gebr. Sterk

wonende (gevestigd) te

Aalst

aan het adres

Maasdijk

nr. 73 ,

voor een vergunning ingevolge de Hinderwet.

Plaats, waar de inrichting zal worden gesteld

De inrichting zal worden gesteld op (aan)

Maasdijk

nr. 73 ,

te Aalst


Omschrijving van hetgeen in de inrichting zal worden verricht, vervaardigd of verzameld

Veehoudersbedrijf van melkvee (+ aanfok voor eigen doeleinden)
annex loonbedrijf

Als beweegkracht zal/zullen worden aangewend

Elektro motoren (vlg. tekening)

Nadere gegevens

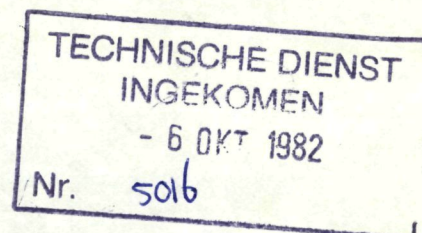

Datum: 12 maart 1982

De aanvrager,

goken

1) In viervoud in te leveren.

HINDERWET

VERSLAG VOOROVERLEG

gemeente Brakel

datum 12-10-1982

nr.

Aanvrager : Gebr. Sterk
Adres : Maasdijk 73
Postcode + woonplaats: 5308 JB Aalst
Soort inrichting : veehouderij van melkvee annex loonbedrijf

Adres : Maasdijk 73
Postcode + woonplaats: 5308 JB Aalst

Betreft:

- ☒ het oprichten of in werking hebben
☐ het uitbreiden of wijzigen
☐ het veranderen van de werkwijze
☐ een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning

Deelnemers: M. Sterk
H.P.J. van Valkenburg

In het overleg zijn de volgende afspraken gemaakt:

Door opsteller verslag wordt op de hinderwettekening gezet:

1. De gierkelder onder de mestplaat
2. De grup in de grote veeschuur
3. De inhouden van de diverse opslagruimten voor mest
4. De nodige aanvullingen in de kadastrale situatie.

TECHNISCHE DIENST
INGEKOMEN

- 6 OKT. 1982

Nr.

ondertekening

Dit verslag wordt ter inzage gelegd vanaf het moment dat de aanvraag bekend wordt gemaakt tot het einde van de beroepstermijn.

Afschrift toegezonden aan aanvrager op:

TECHNISCHE DIENST
"BOMMELERWAARD"
v.Heemstraweg (West) 11
5301 PA ZALTBOMMEL
Telefoon 04180 - 5005

Zaltbommel,
Postbus 10003
5300 DA Zaltbommel

21 OKT. 1982

Aan:

Spreekuren bouw- en woningtoezicht, maandag-
en vrijdag van 9.00 - 10.00 uur.

No. 5016 wWalk/vS,
Onderwerp Concept-aanvraag
hinderwetvergunning
Bijlagen Gebr. Sterk, Maasdijk 73,
Aalst.

Men gelieve bij het antwoord nauwkeurig het
onderwerp, de dagtekening en het nummer van
dit schrijven te vermelden en per brief slechts
een onderwerp te behandelen.

het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente

B R A K E L.-

Hierbij retourneer ik U de concept-aanvraag hinderwetvergunning van
Gebr. Sterk, voor het oprichten, in werking brengen en houden van een veehouders-
bedrijf van melkvee annex loonbedrijf aan de Maasdijk 73 te Aalst.

Aan verlening van de vergunning adviseer ik U de navolgende voorschrif-
ten te verbinden.

Ingekomen	22 OKT. 1982		
nr 3519	code -1777-13		
vergadering b en w			
d.d. 02 NOV. 1982	nr 10		
okk	verg	besl	afw.
b			
w			
w			
beslissing	afdoen door		
eerst rapport van			
afdoen door			

1. Uit de brochure "veehouderij en hinderwet" bijlage 5.

A. Algemene voorschriften

De voorschriften 1 t/m 9

Het voorschrift: Maatregelen ter voorkoming van geluidhinder moe-
ten erop zijn gericht, dat gemeten nabij de gevel van een dichtbij
gelegen woning, het niveau van het geluid (Leq) veroorzaakt door
de werkzaamheden en de motoren in de inrichting niet hoger is
dan:

- a. 45 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur
- b. 40 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur
- c. 35 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur

voor controle moet het niveau worden gemeten en beoordeeld vol-
gens "handleiding meten en rekenen industrielawaai IL-HR-13-01".

B. Specifieke voorschriften

Het voorschrift: Dunne mest, gier en spoel- en/of schrobwater
moeten uit de diverse stallen en uit de melkkamer worden afge-
voerd naar de hiervoor bestemde vloeistofdichte drijfmestkelders,
de vloeistofdichte gierkelder of de open drijfmestput.

Voorzover de opslagruimte niet direkt onder de stal is gelegen dient het transport naar deze opslagruimte te geschieden d.m.v. een gesloten riool, of een daaraan gelijkwaardige voorziening, of m.b.v. een daartoe ingerichte giertank. De opslagruimten mogen niet zijn voorzien van een overstort.

: Vaste mest moet zoveel mogelijk dagelijks worden verzameld en overgebracht naar de vloeistofdichte mestplaat. De stapeling van mest op deze plaat moet op zodanige wijze geschieden, dat alle uitzakkende vocht binnen de plaat wordt opgevangen en afgevoerd naar de onder de mestplaat liggende gierkelder.

: Ter vermindering van stankverspreiding en vliegenontwikkeling moet gedurende de maanden mei t/m september, behoudens tijdens het bijstorten of afvoeren van mest, de opslag van vaste mest zijn en blijven afgedekt, zodanig dat geen licht of lucht wordt toegelaten.

: Gedurende de maanden mei t/m september mag in de veeschuren B en C geen vee aanwezig zijn (een uitzondering kan worden gemaakt voor zieke en heel jonge dieren).

: Zodra het vee de veeschuren B en C heeft verlaten moeten deze op grondige wijze van mest, gier en andere stankverwekkende stoffen worden ontdaan.

: Het ledigen van de mestplaat, gierkelder open put of drijfmestputten mag niet geschieden op:

1. Zaterdagen, zondagen, nieuwjaarsdag, de christelijke paas- en pinksterdagen, hemelvaartsdag, de beide kerstdagen en de dag waarop de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin wordt gevierd.
2. De overige dagen tussen 20.00 en 07.00 uur

2. Voorschriften betreffende kuilopslag van voedergewassen.

Het voorschrift: De gewassen en in het bijzonder het maaigras moet worden ingekuild wanneer de omstandigheden, onder meer ten aanzien van het droge-stofgehalte, daartoe het meest gunstig zijn.

: Het inkuilen van de gewassen mag niet plaats vinden tussen 23.00 en 07.00 uur.

: De ingekuilde gewassen moeten zo snel mogelijk luchtdicht worden afgedekt.

: Het ontgraven van de gewassen uit de kuilen moet zo snel en zo doelmatig mogelijk geschieden.

: Na de in het vorige punt genoemde ontgraving moeten de kuilen onmiddellijk volledig van de buitenlucht worden afgesloten.

: Het inkuilen en ontgraven van de voedergewassen mag, behoudens bij overmacht, niet plaatsvinden op zondagen, alsmede op de algemeen erkende christelijke feestdagen.

: De in te kuilen of ingekuilde gewassen mogen geen voor de omgeving hinderlijke stank verspreiden.

3. Voorschriften voor de opslag van huisbrandolie in een bovengrondse tank.


Zie bijlage 1.

4. Voorschriften voor de opslag van dieselolie in een ondergrondse tank.

Zie bijlagen 2 t/m 5.

Opm.: Gelieve de opmerkingen gemaakt op het door U aan mij toegezonden exemplaar van de hinderwettekening ook op de andere exemplaren te zetten.

de directeur,



P.G. de Jong.

Coll.: *M.N.N.*

Bijl.: 10.

HINDERWET
ONTWERP-BESCHIKKING

Burgemeester en wethouders van Brakel

gezien de op 1 juli 1983

ontvangen aanvraag

van Gebr. Sterk

Maasdijk 73

te 5308 JB Aalst

voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten, in werking brengen en houden van een veehoudersbedrijf van melkvee annex loonbedrijf

gelegen aan de Maasdijk 73 te Aalst

overwegende, dat de procedure overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 3 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne is uitgevoerd;

dat het advies van

onder andere vermeldt dat:

dat (geen) bezwaren zijn ingebracht naar aanleiding van de aanvraag voor de vergunning (door)

dat omtrent de adviezen en de bezwaren kan worden vermeld:

dat door de inrichting mogelijk te veroorzaken gevaar, schade of hinder (van andere aard) voldoende kan worden ondervangen door de (overige) hierna te noemen voorschriften;
gelet op de desbetreffende artikelen van de Hinderwet;

besluiten

aan Gebr. Sterk

voornoemd, de gevraagde vergunning overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden te verlenen onder de volgende voorschriften:

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1. De inrichting moet te allen tijde in een schone en ordelijke toestand en de opstallen en installaties in een goede staat van onderhoud verkeren.
2. Behoudens ter bemesting van grond volgens de normale landbouwpraktijken mag het terrein van de inrichting niet worden bevloeid of op andere wijze van mest of gier worden voorzien.
3. Bij het verwijderen van mest en gier mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport van dunne mest en gier moet daarom geschieden in volledig gesloten tankwagens, die in een zindelijke staat moeten verkeren.
Vaste mest moet worden getransporteerd in daarvoor geschikte transportmiddelen, die op correcte wijze zijn beladen.
4. Ramen van de stallen moeten, voor zover zij geen functie hebben voor de luchtverversing in de stal, gesloten worden gehouden. Deuren moeten gesloten zijn behoudens gedurende het doorlaten van personen, dieren of goederen.
5. Wanneer in de stallen dan wel op of nabij het erf ongedierte (zoals ratten, muizen of insekten) voorkomt, dienen doelmatige bestrijdingsmaatregelen te worden getroffen.
6. Het voer, met uitzondering van ruwvoer, moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel gebezigde bewaarplaatsen, die rat- en muiswerend zijn ingericht.
7. Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden gedroogd of verbrand.

Toelichting:
Voor installaties t.b.v. kunstmatige droging c.q. verbranding is een aparte vergunning vereist.
8. Kadavers van dieren mogen niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Zij dienen, in afwachting van afvoer uit de inrichting, te worden geborgen in een deugdelijke waterdichte verpakking of in een goed gesloten, speciaal daarvoor bestemde ruimte.
9. De elektrische installatie mag geen storing veroorzaken in radio- of televisie-ontvangst.

Voorts:

Maatregelen ter voorkoming van geluidhinder moeten erop gericht zijn, dat gemeten nabij de gevel van een dichtbij gelegen woning, het niveau van het geluid (Leq) veroorzaakt door de werkzaamheden en motoren in de inrichting niet hoger is dan:

- a. 45 dB (A) tussen 07.00 en 19.00 uur
- b. 40 dB (A) tussen 19.00 en 23.00 uur
- c. 35 dB (A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

Voor controle moet het niveau worden gemeten en beoordeeld volgens "handleiding meten en rekenen industrielawaai IL-HR-13-01".

VERDERE VOORSCHRIFTEN:

- a. Dunne mest, gier, spoel- en/of schrobwater moeten uit de diverse stallen en uit de melkkamer worden afgevoerd naar de hiervoor bestemde vloeistofdichte drijfmestkelders, de vloeistofdichte gierkelder of de open drijfmestput.
Voorzover de opslagruimte niet direkt onder de stal is gelegen dient het transport naar deze opslagruimte te geschieden d.m.v. een gesloten riool, of een daaraan gelijkwaardige voorziening, of m.b.v. een daartoe ingerichte giertank. De opslagruimte mogen niet zijn voorzien van een overstort.
- b. Vaste mest moet zoveel mogelijk dagelijks worden verzameld en overgebracht naar de vloeistofdichte mestplaat.
De stapeling van mest op deze plaat moet op zodanige wijze geschieden, dat alle uitzakkende vocht binnen de plaat wordt opgevangen en afgevoerd naar de onder de mestplaat liggende gierkelder.
- c. Ter vermindering van stankverspreiding en vliegenontwikkeling moet gedurende de maanden mei t/m september, behoudens tijdens het bijstorten of afvoeren van mest, de opslag van vaste mest zijn en blijven afgedekt, zodanig dat geen licht of lucht wordt toegelaten.
- d. Gedurende de maanden mei t/m september mag in de veeschuren B en C geen vee aanwezig zijn (een uitzondering kan worden gemaakt voor zieke en heel jonge dieren).
- e. Zodra het vee de veeschuren B en C heeft verlaten moeten deze op grondige wijze van mest, gier en andere stankverwekkende stoffen worden ontdaan.
- f. Het ledigen van de mestplaat, gierkelder open put of drijfmestputten mag niet geschieden op:
 1. Zaterdagen, zondagen, nieuwjaarsdag, de christelijke paas- en pinksterdagen, hemelvaartsdag, de beiden kerstdagen en de dag waarop de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin wordt gevierd.
 2. De overige dagen tussen 20.00 en 07.00 uur.

VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KUILOPSLAG VAN VOEDERGEWASSEN:

- a. De gewassen en in het bijzonder het maaigras moet worden ingekuild wanneer de omstandigheden, onder meer ten aanzien van het droge-stofgehalte, daartoe het meest gunstig zijn.
- b. Het inkuilen van de gewassen mag niet plaats vinden tussen 23.00 en 07.00 uur.
- c. De ingekuilde gewassen moeten zo snel mogelijk luchtdicht worden afgedekt.
- d. Het ontgraven van de gewassen uit de kuilen moet zo snel en zo doelmatig mogelijk geschieden.
- e. Na de in het vorige punt genoemde ontgraving moeten de kuilen onmiddellijk volledig van de buitenlucht worden afgesloten.
- f. Het inkuilen en ontgraven van de voedergewassen mag, behoudens bij overmacht, niet plaatsvinden op zondagen, alsmede op de algemeen erkende christelijke feestdagen.
- g. De in te kuilen of ingekuilde gewassen mogen geen voor de omgeving hinderlijke stank verspreiden.

VOORSCHRIFTEN VOOR DE OPSLAG VAN DIESELOLIE IN EEN BOVENGRONDSE TANK

1. In de tank mag slechts gasolie worden opgeslagen waarvan het vlampunt bepaald volgens de methode Abel-Pensky, bij 760 mm kwikdruk hoger dan 55 °C is gelegen.
2. De stijfheid en de sterkte van de tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen, terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd.
3. De tank met de daarbij behorende leidingen moet vloeistofdicht zijn.
4. De tank moet zijn vervaardigd van staal en van goede en veilige constructie zijn. De dikte van de voor de tankwand gebruikte plaat moet tenminste 3 mm zijn. Bij horizontale tanks moeten de bodems bol zijn en zodanig zijn gevormd, dat de bevestigingsnaad van de bodem aan de romp in het cilindrische deel van de tank is aangebracht; de bodems moeten minstens even sterk zijn als de romp van de tank; alle lassen moeten doorgelast zijn en overigens voldoen aan de eisen van goed vakmanschap.
5. De tank moet zijn voorzien van afsluitbare openingen waardoor het inwendige wandoppervlak kan worden onderzocht.
6. De ondersteunende constructie van de tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan; op plaatsen waar kans op verzakking bestaat dient een doelmatige fundatie te worden aangebracht.
7. De tank moet op tenminste 3 m. van een erfafscheiding zijn geplaatst.
8. De tank moet zijn voorzien van een:
 - a. oliestandaanwijzer of een peilinrichting;
 - b. ontluuchtingspijp met een inwendige middellijn van tenminste 50 mm; de ontluuchtingspijp moet tegen inregenen zijn beschermd en zijn voorzien van een vlamkerend rooster.
9. In elke aansluiting op de tank beneden het hoogste vloeistofniveau, moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een stalen afsluiter zijn geplaatst; deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel is gesloten.
10. Het uitwendige van de tank en de leidingen moeten deugdelijk tegen corrosie zijn beschermd, bijv. door een oppervlaktebehandeling en het direct daarna aanbrengen van een doelmatige verf.
11. Het vullen van de tank moet geschieden door middel van een aan de vulleiding gekoppelde losslang en met zodanige voorzorgen dat lekken en morsen van vloeistof wordt voorkomen.
12. De tank mag slechts voor 95% worden gevuld.
13. Onmiddellijk nadat de vloeistof in de tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld, moet de vulleiding met een goed sluitende dop of een afsluiter worden afgesloten.
14. De inrichting moet schoon worden gehouden en in een goede staat van onderhoud verkeren.

VOORSCHRIFTEN VOOR DE OPSLAG VAN GASOLIE (DIESELolie OF HUISBRANDolie) IN
EEN ONDERGRONDSE TANK.

1. In tanks, bestemd voor de opslag van gasolie, mag slechts een olieprodukt worden opgeslagen, waarvan het vlampunt, bepaald volgens de methode Pensky-Martens, bij 760 mm kwikdruk hoger dan 55° Celsius is gelegen.
2. De tank moet een cilindrische vorm hebben en zijn vervaardigd van gewalst staal dat ten minste voldoet aan de eisen voor Fe 37 B volgens Euronorm 25/67.
De dikte van de voor de tankwand gebruikte plaat moet ten minste 5,0 mm bedragen en mag bij toepassing van de aangegeven staalsoorten tevens niet kleiner zijn dan
$$s = \frac{\text{middellijn van tank, uitgedrukt in mm}}{400} + 1 \text{ mm},$$
afgerond naar boven op hele mm.
De bodems moeten bol zijn en zodanig gevormd, dat de bevestigingsnaad van de bodem aan de romp in het cilindrische deel van de tank is aangebracht; de bodems moeten minstens even sterk zijn als de romp van de tank. Alle lassen moeten doorgelast zijn en overigens voldoen aan de eisen van goed vakmanschap.
3. De afmetingen van de tank moeten zodanig zijn, dat inwendige inspectie en schoonmaken mogelijk zijn; het verdelen van een tank in compartimenten is niet toegestaan.
4. De tank moet zijn voorzien van:
 - a. een mangat met een inwendige middellijn van ten minste 500 mm en bij een lengte van meer dan 10 m van twee mangaten;
 - b. twee deugdelijk geconstrueerde hijsplaten, symmetrisch aangebracht ten opzichte van het midden van de tank aan de bovenkant van de romp;
 - c. een peilbuis, een vulpijp en een zuigpijp, waarbij de peilbuis en de vulpijp ten minste 3 cm dieper in de tank reiken dan de zuigpijp; de peilbuis en de waterafvoerbuis mogen zijn gecombineerd;
 - d. een waterafvoerbuis, welke zo diep mogelijk in de tank reikt;
 - e. een aansluiting voor een ontluchtungsleiding met een inwendige middellijn van ten minste 38 mm indien één vulleiding wordt toegepast en van ten minste 50 mm bij meer vulleidingen.
5. Voor zover mogelijk moeten de aansluitingen aan de tank op een mangatdeksel zijn aangebracht, waarbij de volgende combinaties mogen voorkomen:
 - a. één mangat in het midden van de tank.
Zo mogelijk vulpijp en zuigpijp op het mangatdeksel plaatsen; de aansluiting voor de ontluchtungsleiding moet op het ene einde en de waterafvoerbuis-peilbuis op het andere einde van de tank zijn aangebracht;
 - b. één mangat aan een uiteinde van de tank.
 1. Vulpijp en peil- en waterafvoerbuis moeten op het mangatdeksel geplaatst zijn, terwijl zuigpijp en aansluiting voor de ontluchtungsleiding op het andere einde van de tank moeten zijn aangebracht.
 2. Zuigpijp en aansluiting voor de ontluchtungsleiding moeten op het mangatdeksel geplaatst zijn, terwijl vulpijp, peil- en waterafvoerbuis op het andere einde van de tank moeten zijn aangebracht;
 - c. twee mangaten, elk aan een einde van de tank.
Vulpijp en peil- en waterafvoerbuis moeten op het ene en zuigpijp en aansluiting voor de ontluchtungsleiding op het andere mangatdeksel zijn geplaatst.

6. De tank moet dicht zijn en daartoe in de fabriek onbekleed worden beproefd met lucht bij een inwendige overdruk van 0,3 bar. waarbij de lasnaden moeten worden afgezeept.
7. De tank moet, nadat de walshuis in- en uitwendig zorgvuldig is verwijderd, uitwendig tegen corrosie zijn beschermd door een doelmatig samengestelde, gelijkmatig over het oppervlak van de tank verdeelde bekleding van ten minste 5 mm dikte, bestaande uit een grondlaag van geblazen asfaltbitumen en een deklaag van asfaltbitumen met vulstof, of op een andere even doeltreffende wijze tegen corrosie zijn beschermd; de wijze van bekleden en de daarvoor toegepaste materialen moeten voldoen aan het gestelde in Mededeling nr. 13 van Corrosie-commissie II van het Metaalinstituut TNO afdeling Corrosie (uitgave 1962).
8. De bekleding van de tank moet ter plaatse, waar de tank zal worden ingegraven, worden gecontroleerd; eventuele beschadigingen moeten worden bijgewerkt; indien deze beschadigingen van dien aard zijn, dat verwacht kan worden dat de stalen tankwand ook beschadigd is, moet ter plaatse de bekleding geheel worden verwijderd en beoordeeld of de tank vervangen moet worden. De bekleding moet op onvolkomenheden worden onderzocht met een vonkapparaat, waarbij de borstel langzaam over het gehele oppervlak wordt gestreken; de spanning moet hierbij zodanig zijn, dat de vonklengthe in de lucht op het moment van de beproefing ten minste 7,5 mm bedraagt. Plaatsen waar vonkdoor-slag optreedt, moeten afdoende worden hersteld.
9. Voor het ingraven van de tank moet aan burgemeester en wethouders in afschrift worden overlegd een door het keuringsinstituut voor waterleiding-artikelen (KIWA) of een door dit instituut erkende deskundige afgegeven verklaring, dat de tank voldoet aan het in de voorwaarde 2 t/m 8 gesteld.
10. Tenzij op grond van een rapport van het Keuringsinstituut voor Waterleiding-artikelen (KIWA) of een door dit instituut erkende deskundige kan worden aangetoond, dat de specifieke weerstand van de grond op de plaats waar de tank komt te liggen de leidingen uitwendig tegen corrosie zijn beschermd door middel van een kathodische bescherming, welke aan het gehele te beschermen oppervlak een potentiaal geeft van -850 mV of een grotere negatieve waarde - in anaerobe gronden ten minste -950 mV -, gemeten ten opzichte van een Cu-CuSO₄-referentiecel. In gebieden waar bijzondere bescherming van het grondwater nodig is (drinkwater), wordt de grens op 10.000 Ohm. cm. gesteld.
De weerstand van de grond moet worden bepaald op het diepste punt van de te maken uitgraving; de meting van de weerstand mag niet geschieden onder extreme omstandigheden van droogte.
11. Tussen de tank en de muur van een gebouw moet een afstand van ten minste 0,75 m in acht worden genomen; bij plaatsing van meer dan één tank moeten de onderlinge afstanden tussen de tanks ten minste 1/3 van de tankdiameter bedragen met een minimum van 0,50 m.
12. De tank mag niet zijn ingegraven op een plaats, waarover zwaar verkeer plaats heeft, tenzij bijzondere voorzieningen zijn getroffen tot het tegengaan van beschadiging van de tank of de leidingen; een tank mag ook niet zijn ingegraven onder een plaats, waar olieprodukten kunnen worden gemorst, tenzij afdoende voorzorgen zijn genomen om te voorkomen, dat gemorste olieprodukten de bekleding van de tank kunnen bereiken.
13. Het hijsen en neerlaten van de tank mag uitsluitend geschieden door ophanging aan de hijsplaten. De mangaten moeten aan de bovenzijde van de tank komen te liggen.

14. De tank moet enigszins hellend zijn gelegd en zodanig, dat de aansluiting voor de ontluchtungsleiding zich aan het hoogst gelegen einde bevindt; het boven einde van de tank mag niet meer dan de afstand van de bovenzijde van de mangatstomp tot de tank hoger liggen dan het andere einde.
15. Alle losneembare pijp aansluitingen aan de tank moeten zijn aangebracht boven het horizontale vlak, door de bovenzijde van de mangatstomp(en) gelegd.
16. De leidingen van petroleum- en gasolietanks moeten zijn vervaardigd van metaal, terwijl de leidingen van benzinetanks moeten zijn vervaardigd van staal.
De leidingen moeten op afschot zijn gelegd en tegen corrosie zijn beschermd; de wijze van bekleden en de daarvoor toegepaste materialen moeten voldoen aan het gestelde in Medeling nr. 13 van de Corrosie-commissie II van het Metaalinstituut T.N.O. afdeling Corrosie (uitgave 1962); indien de bescherming ter plaatse wordt aangebracht, moet zij bestaan uit een dubbele omwikkeling van asfaltbitumenband, met 50% overlap aangebracht op een hechtlaag van asfaltbitumen A, eveneens zoals aangegeven in vorengenoemde Medeling nr. 13.
17. Koperen leidingen moeten elektrisch zijn geïsoleerd van de tank; deze leidingen behoeven niet te zijn bekleed.
Pakking- en elektrisch isolatiemateriaal moeten bestand zijn tegen olieproducten en tegen de invloed van de bodem.
18. Alle leidingen en appendages moeten voldoende sterk zijn en doeltreffend tegen mechanische beschadiging zijn beveiligd; afsluitingen mogen niet kunnen vastroesten.
19. Op de aansluiting voor de ontluchtungsleiding moet een leiding worden aangebracht met een inwendige middellijn van ten minste 38 mm (ten minste 50 mm indien de tank meer dan één vulleiding heeft); deze leiding moet bovengronds stevig zijn bevestigd en moet te allen tijde een open verbinding van de tank met de buitenlucht vormen; de tank mag geen andere inrichtingen voor de toevvoer van buitenlucht hebben dan de ontluchtungsleiding.
De uitmonding van de ontluchtungsleiding moet zich ten minste 5 m boven de begane grond bevinden indien het een benzinetank betreft en moet zich ten minste 3 m boven de begane grond bevinden indien het een petroleum- of gasolietank betreft. De ontluchtungsleiding moet zich op een zodanige plaats bevinden, dat het uit deze leiding ontwijkende gasmengsel zich niet kan verzamelen in een besloten ruimte, noch uitstromen nabij schoorstenen, ramen of andere openingen van gebouwen. Het boven einde moet zodanig zijn omgebogen of T-vormig zijn uitgevoerd of door een kap zijn afgedekt, dat inregenen niet mogelijk is en - behoudens een tank, welke is bestemd voor gasolie - aan het uiteinde zijn voorzien van een vlamkerende inrichting.
20. Nadat de tank is geplaatst en de leidingen zijn aangesloten, moet door een beproeving worden aangetoond, dat de tank en de leidingen dicht zijn bij een inwendige overdruk van 0,3 bar met lucht of van 2 bar met water; bij het persen mag gedurende ten minste 15 minuten geen drukverlaging optreden. Bij een beproeving met lucht moet op de tank een U-vormige open pijp met waterkolom als veiligheid zijn aangebracht. Een verklaring, afgegeven door het keuringsinstituut voor waterleidingartikelen (KIWA) of een door dit instituut erkende deskundige, dat aan het in deze voorwaarde bepaalde is voldaan, moet in afschrift worden overgelegd aan burgemeester en wethouders. Eventueel mag bij deze beproeving produkt in de tank aanwezig zijn.
21. De tank moet zover zijn ingegraven, dat de dekking boven het mangatdeksel ten minste 50 cm bedraagt. Onder de tank moet een laag ingewaterd grond aanwezig zijn, dik ten minste 30 cm. De ruimte rondom de tank moet zijn opgevuld met een laag grond welke ten minste 30 cm dik is en waaruit harde voorwerpen zorgvuldig zijn verwijderd. Het mangat of de mangaten moeten gemakkelijk bereikbaar zijn.

De sleuven van ondergrondse pijpleidingen moeten eveneens met grond worden aangevuld. De grond voor opvulling moet schoon zijn, d.w.z. geen stenen sintels, grind of andere harde voorwerpen bevatten.
De tank moet zonodig tegen opdrijven en tegen verzakken zijn verzekerd.

22. Het vulpunt (de aansluitkoppeling van de vulleiding) mag zich niet bevinden binnen een gebouw, noch op minder dan 2 m afstand van de horizontale projectie van een tank.
Bij het vulpunt moet duidelijk zijn aangegeven de netto-inhoud van de tank, alsmede voor welk produkt de tank is bestemd.
Indien er meer dan één tank is, moet bij de peilbuizen op duidelijke wijze zijn aangegeven bij welk vulpunt deze behoren.
23. Ten behoeve van de kathodische bescherming moeten bovengrondse delen van de installatie elektrisch zijn geïsoleerd van de tank en de ondergrondse leidingen. Deze isolatiestukken moeten tegen beschadiging zijn beschermd.
24. Indien in de zuigleiding een terugslagklep wordt aangebracht, moet deze onmiddellijk voor of in de pomp zijn gemonteerd; in iedere leiding die gevaar kan opleveren voor het overhevelen van vloeistof, moet een goed werkende hevelbreker zodanig zijn aangebracht, dat hevelwerking onder alle omstandigheden automatisch wordt voorkomen; in dit geval moet tevens een afsluiter in de leiding zijn geplaatst.
25. De vulleiding moet zodanig in uitvoering en afmetingen verschillen van het boven einde van de peilbuis en de waterafvoerbuis, dat het niet mogelijk is de losslang van de tankauto rechtstreeks aan de peilbuis c.q. waterafvoerbuis te koppelen.
26. Bij de uitmonding van de vulleiding in de vulput moet een aansluitmogelijkheid aanwezig zijn voor het afvoeren van statische elektriciteit.
27. De tank, de appendages en de leidingen moeten vloeistof dicht zijn.
28. Het vullen van de tank moet geschieden uit een tankwagen door een zowel aan de aanvoerende tankwagen als aan de vulleiding gekoppelde losslang; de tankwagen moet tijdens het lossen in de open lucht zijn opgesteld; de motor van de tankwagen mag gedurende het aan- en afkoppelen van de losslang niet in werking zijn.
Bij een bestaande installatie met een tank voor de opslag van een gereed mengsel van benzine en smeerolie, waarvan de inhoud ten hoogste 0,5m³ bedraagt, mag in afwijking van het gestelde het vullen nog plaatsvinden met behulp van de afleverslang van een benzinepomp.
29. Het vullen van een tank uit een tankwagen door middel van een pomp is verboden, tenzij het een gasolietank betreft.
30. Bij het vullen van een tank uit een tankwagen - tenzij het gasolie betreft - moeten maatregelen tot het afvoeren van statische elektriciteit worden getroffen. De elektrische verbinding tussen tankwagen en tank moet tot stand zijn gebracht alvorens de losslang wordt aangesloten en mag slechts worden verbroken nadat na het vullen de losslang is afgekoppeld.
31. Alvorens met het vullen wordt begonnen moet door peilen van de tankinhoud de mate van vulling nauwkeurig worden vastgesteld. Het opnemen van de vloeistof inhoud moet geschieden in de peilbuis, die behoudens tijdens het peilen gesloten moet zijn; peilstokken mogen niet zijn vervaardigd van een metaal dat edeler is dan het staal van de tank, zoals bijvoorbeeld koperlegeringen of roestvast staal.

Wanneer een tank voor het bewaren van benzine of petroleum is geplaatst onder de vloer van een besloten ruimte, moet een gesloten peilinrichting zijn aangebracht.

32. Het vullen van de tank moet geschieden met zodanige voorwerpen, dat lekken en morsen van vloeistof worden voorkomen.
De tank mag voor ten hoogste 98% met vloeistof worden gevuld.
Tijdens het vullen mag niet worden gepeild met een peilstok.
33. Het vullen van de tank is verboden, indien daarbij wordt gerookt of enigerlei vuur of open kunstlicht aanwezig is, of de motor van de tankwagen in werking is, tenzij het een gasolietank betreft.
34. Onmiddellijk nadat vloeistof in de tank is overgebracht en de losslang is losgekoppeld moet de vulleiding met een goed sluitende dop worden gesloten.
35. De kathodische bescherming moet vóór het in gebruik nemen van de tank alsmede jaarlijks door het Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen (KIWA) of een door dit instituut erkende deskundige op haar goede werking worden gecontroleerd; een afschrift van het beproevingsrapport moet aan burgemeester en wethouders worden overgelegd.
36. Ten minste éénmaal per jaar moet eventueel in de tank aanwezig water worden verwijderd.
37. Een mangatdeksel mag slechts voor onderzoek of onderhoudswerkzaamheden worden geopend en alleen indien de in de tank aanwezige vloeistof tot beneden de onderkant der zuigpijp reikt.
38. Indien een redelijk vermoeden bestaat, dat een tank of een leiding lek is of in slechte toestand verkeert, moet deze worden onderzocht en opnieuw op dichtheid worden beproefd met een inwendige overdruk van 0,3 bar met lucht of van 2 bar met water; bij het persen mag gedurende ten minste 2 uur geen drukverlaging optreden. Bij een beproeving met lucht moet op de tank een U-vormige open pijp met waterkolom als veiligheid zijn aangebracht. Een lekke tank moet worden vervangen of onbruikbaar gemaakt; leidingen welke in slechte toestand verkeren, moeten voor zover nodig worden vervangen. In gebieden, waar bijzondere bescherming van het grondwater nodig is, moet een beproeving en een inwendig onderzoek van de tank na ten hoogste 10 jaar worden verricht.
39. De installatie moet in goede staat van onderhoud verkeren en het vulpunt met omgeving moet schoon worden gehouden; in de onmiddellijke omgeving van de tank mag geen beplanting aanwezig zijn, waarvan de wortels in de bekleding van de tank kunnen groeien.

HINDERWET

BEWIJS VAN ONTVANGST

(Artikel 7, eerste lid, Wet algemene bepalingen milieuhygiëne)

gemeente

Brakel

datum

7 juli 1983

nr.

12

Aan Gebr. Sterk

Maasdijk 73

5308 JB Aalst

Hierbij bevestigen wij de ontvangst d.d. **1 juli 1983**

van uw aanvraag voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het

oprichten, in werking brengen en houden van een
van een veehoudersbedrijf van melkvee annex loonbedrijf

gelegen aan **de Maasdijk 73 te Aalst**

Wij hebben deze aanvraag ingeschreven onder nr. **12**

Handtekening,



GEMEENTE BRAKEL

Postbus 1
5306 ZG Brakel
Tel. 04187-2491
Giro 872399

Uw brief van:

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: 2491

Aan Gebr. Sterk,

Maasdijk 73,

AALST.

Onderwerp: Ontwerp-vergunning nr. 12.

BRAKEL, 21 juli 1983.

Hierdoor delen wij u mede, dat uw onder het in het onderwerp genoemde nummer ingeschreven aanvraag om vergunning ingevolge de Hinderwet en de ontwerp-beschikking daarop, overeenkomstig artikel 12 en 29 van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne zijn bekend gemaakt.

Een exemplaar van de kennisgeving en de ontwerp-beschikking gelieve u bijgaand aan te treffen.

Burgemeester en wethouders van Brakel,
namens de wethouders,
het hoofd van de afdeling
Algemene zaken

Bijl. :
Kons. : K
Typ. : vdL
Koll. :
Afschr. :



GEMEENTE BRAKEL

Nr.:

Inzake:

Burgemeester en wethouders van Brakel maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 12 en 29, eerste lid van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne bekend, dat op 1 juli 1983 bij hen aanvragen in procedure zijn genomen om vergunning ingevolge de Hinderwet van:

1. M.A. de Geus, Waaldijk 33 te Zuilichem voor het oprichten en in werking houden van een agrarisch bedrijf aan de Waaldijk 33 te Zuilichem;
2. A. Kolbach, Bevingweg 3 te Brakel voor het oprichten en in werking houden van een agrarisch bedrijf aan de Bevingweg 3 te Brakel;
3. de Gebr. Maas, Eendekade 4 te Aalst voor het oprichten en in werking houden van een veeteeltbedrijf aan de Eendekade 4 te Aalst;
4. J.W. Brienens, Maasdijk 34 te Poederoijen voor het oprichten en in werking houden van een veeteeltbedrijf aan de Maasdijk 34 te Poederoijen;
5. T.C. Bok, Maasdijk 36 te Poederoijen voor het oprichten en in werking houden van een gemengd bedrijf (tuinbouw en veeteelt) aan de Maasdijk 36 te Poederoijen;
6. G. van Kooi, Groenesteeg 7 te Brakel voor het oprichten en in werking houden van een gemengd bedrijf (veeteelt en tuinbouw) aan de Groenesteeg 7 te Brakel;
7. R. van Woudenberg, Capreton 2 te Aalst voor het oprichten en in werking houden van een veeteeltbedrijf aan de Capreton 2 te Aalst;
8. J. en J. Vijverberg, Zeedijk 2 te Zuilichem voor het oprichten en in werking houden van een agrarisch bedrijf aan de Zeedijk 2 te Zuilichem.
9. Gebr. Versteeg, Burg. Posweg 14 te Brakel voor het oprichten en in werking houden van een agrarisch bedrijf aan de Burg. Posweg 14 te Brakel;
10. fa. J. v.d. Zalm en kinderen, Zeedijk 1 te Aalst voor het oprichten en in werking houden van een veeteeltbedrijf aan de Zeedijk 1 te Aalst;
11. J.M.Q. Peet, Maasdijk 104 te Poederoijen voor het hebben van een tweetal mestvaalten aan de Maasdijk 104 te Poederoijen;

Aan:

12. Gebr. Sterk, Maasdijk 73 te Aalst voor het oprichten en in werking houden van een veeteeltbedrijf annex loonbedrijf aan de Maasdijk 73 te Aalst;

dat zij voornemens zijn de vergunningen te verlenen onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder te voorkomen.

De aanvraag, de ontwerp-beschikking alsmede andere ter zake zijnde stukken liggen met ingang van heden tot en met 21 augustus 1983 ter inzage op alle werkdagen in het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken van 09.00-12.00 uur en van 16.30-17.30 uur en voorts op maandagavond van 19.00-22.00 uur in het dorps huis te Brakel, Dwarssteeg 2-4.

Indien daarom telefonisch wordt verzocht kunnen tot één week voor bovengenoemde datum mondeling bezwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.


Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen tot bovengenoemde datum bij ons college worden ingebracht en dienen te worden gezonden aan:
Burgemeester en wethouders van Brakel, Postbus 1, 5306 ZG Brakel.

Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.


Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat degenen, die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als boven omschreven, en de belanghebbenden, die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, naar aanleiding van de beschikking beroep kunnen instellen bij de Kroon.

Brakel, 21 juli 1983.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,

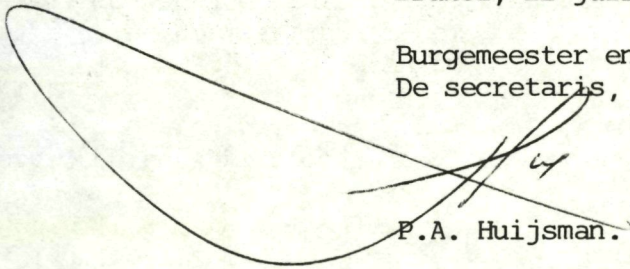

P.A. Huijsman.

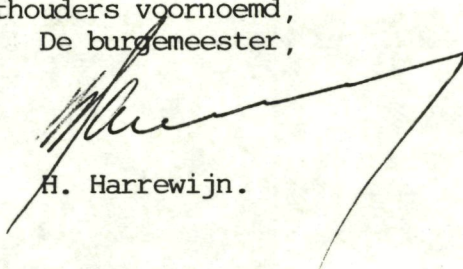

H. Harrewijn.



GEMEENTE BRAKEL

Postbus 1
5306 ZG Brakel
Tel. 04187-2491
Giro 872399

Uw brief van:

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: 2777

Aan de heer Directeur van de Technische
Dienst Bommelerwaard,

Postbus 10003,

5300 DA ZALTBOMMEL.

Onderwerp: Toezending ontwerp-beschikkingen,
alsmede kennisgeving.

BRAKEL, 21 juli 1983.

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 13, 2e lid en artikel 19, 2e lid van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne doen wij u bijgaand een exemplaar van de kennisgeving, alsmede de ontwerp-beschikking toekomen met betrekking tot de aanvragen om vergunning ingevolge de Hinderwet van:

1. M.A. de Geus, Waaldijk 33 te Zuilichem voor het oprichten en in werking houden van een agrarisch bedrijf aan de Waaldijk 33 te Zuilichem;
2. A. Kolbach, Bevingweg 3 te Brakel voor het oprichten en in werking houden van een agrarisch bedrijf aan de Bevingweg 3 te Brakel;
3. de Gebr. Maas, Eendekade 4 te Aalst voor het oprichten en in werking houden van een veeteeltbedrijf aan de Eendekade 4 te Aalst;
4. J.W. Brienen, Maasdijk 34 te Poederoijen voor het oprichten en in werking houden van een veeteeltbedrijf aan de Maasdijk 34 te Poederoijen;
5. T.C. Bok, Maasdijk 36 te Poederoijen voor het oprichten en in werking houden van een gemengd bedrijf (tuinbouw en veeteelt) aan de Maasdijk 36 te Poederoijen;
6. G. van Kooi, Groenesteeg 7 te Brakel voor het oprichten en in werking houden van een gemengd bedrijf (veeteelt en tuinbouw) aan de Groenesteeg 7 te Brakel;
7. R. van Woudenbergh, Capreton 2 te Aalst voor het oprichten en in werking houden van een veeteeltbedrijf aan de Capreton 2 te Aalst;
8. J. en J. Vijverberg, Zeedijk 2 te Zuilichem voor het oprichten en in werking houden van een agrarisch bedrijf aan de Zeedijk 2 te Zuilichem;


Bijl. :
Kons. : K
Typ. : vdL
Koll. :
Afschr. :

9. Gebr. Versteeg, Burg. Posweg 14 te Brakel voor het oprichten en in werking houden van een agrarisch bedrijf aan de Burg. Posweg 14 te Brakel;
10. fa. J. v.d. Zalm en kinderen, Zeedijk 1 te Aalst voor het oprichten en in werking houden van een veeteeltbedrijf aan de Zeedijk 1 te Aalst;
11. J.M.Q. Peet, Maasdijk 104 te Poederoijen voor het hebben van een tweetal mestvaalten aan de Maasdijk 104 te Poederoijen;
12. Gebr. Sterk, Maasdijk 73 te Aalst voor het oprichten en in werking houden van een veeteeltbedrijf annex loonbedrijf aan de Maasdijk 73 te Aalst.

Tot het einde van de in de kennisgeving genoemde bezwarentermijn bestaat de gelegenheid advies uit te brengen c.q. bezwaren in te brengen naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerp-beschikking.

Burgemeester en wethouders van Brakel,

namens dezen,
het hoofd van de afdeling
Algemeene zaken





GEMEENTE BRAKEL

Postbus 1
5306 ZG Brakel
Tel. 04187-2491
Giro 872399

Uw brief van:

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: 2778

Aan de Inspekteur van de Volksgezondheid
en de Milieuhygiëne,

Pels Rijckenstraat 1,

ARNHEM.

Onderwerp: Toezending ontwerp-beschikkingen,
alsmede kennisgeving.

BRAKEL, 21 juli 1983.

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 13, 2e lid en artikel 19, 2e lid van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne doen wij u bijgaand een exemplaar van de kennisgeving, alsmede de ontwerp-beschikking toekomen met betrekking tot de aanvragen om vergunning ingevolge de Hinderwet van:

1. M.A. de Geus, Waaldijk 33 te Zuilichem voor het oprichten en in werking houden van een agrarisch bedrijf aan de Waaldijk 33 te Zuilichem;
2. A. Kolbach, Bevingweg 3 te Brakel voor het oprichten en in werking houden van een agrarisch bedrijf aan de Bevingweg 3 te Brakel;
3. de Gebr. Maas, Eendenkade 4 te Aalst voor het oprichten en in werking houden van een veeteeltbedrijf aan de Eendenkade 4 te Aalst;
4. J.W. Brienens, Maasdijk 34 te Poederoijen voor het oprichten en in werking houden van een veeteeltbedrijf aan de Maasdijk 34 te Poederoijen;
5. T.C. Bok, Maasdijk 36 te Poederoijen voor het oprichten en in werking houden van een gemengd bedrijf (tuinbouw en veeteelt) aan de Maasdijk 36 te Poederoijen;
6. G. van Kooi, Groenesteeg 7 te Brakel voor het oprichten en in werking houden van een gemengd bedrijf (veeteelt en tuinbouw) aan de Groenesteeg 7 te Brakel;
7. R. van Woudenberg, Capreton 2 te Aalst voor het oprichten en in werking houden van een veeteeltbedrijf aan de Capreton 2 te Aalst;
8. J. en J. Vijverberg, Zeedijk 2 te Zuilichem voor het oprichten en in werking houden van een agrarisch bedrijf aan de Zeedijk 2 te Zuilichem;


Bijl. :
Kons. : K
Typ. : vdL
Koll. :
Afschr. :

9. Gebr. Versteeg, Burg. Posweg 14 te Brakel voor het oprichten en in werking houden van een agrarisch bedrijf aan de Burg. Posweg 14 te Brakel;
10. fa. J. v.d. Zalm en kinderen, Zeedijk 1 te Aalst voor het oprichten en in werking houden van een veeteeltbedrijf aan de Zeedijk 1 te Aalst;
11. J.M.Q. Peet, Maasdijk 104 te Poederoijen voor het hebben van een tweetal mestvaalten aan de Maasdijk 104 te Poederoijen;
12. Gebr. Sterk, Maasdijk 73 te Aalst voor het oprichten en in werking houden van een veeteeltbedrijf annex loonbedrijf aan de Maasdijk 73 te Aalst.

Tot het einde van de in de kennisgeving genoemde bezwarentermijn bestaat de gelegenheid advies uit te brengen c.q. bezwaren in te brengen naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerp-beschikking.

Burgemeester en wethouders van Brakel,

namens dezen,
het hoofd van de afdeling
Algemene zaken





GEMEENTE BRAKEL

Postbus 1
5306 ZG Brakel
Tel. 04187-2491
Giro 872399

Uw brief van:

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: 2779

Aan de Hoofdinspekteur-Direkteur van de
Arbeid, Hoofd van het 7e Distrikt
der Arbeidsinspektie,

Eusebiusplein 1,

6811 HE ARNHEM.

Onderwerp: Toezending ontwerp-beschikkingen,
alsmede kennisgeving.

BRAKEL, 21 juli 1983.

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 13, 2e lid en artikel 19, 2e lid van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne doen wij u bijgaand een exemplaar van de kennisgeving, alsmede de ontwerp-beschikking toekomen met betrekking tot de aanvragen om vergunning ingevolge de Hinderwet van:

1. M.A. de Geus, Waaldijk 33 te Zuilichem voor het oprichten en in werking houden van een agrarisch bedrijf aan de Waaldijk 33 te Zuilichem;
2. A. Kolbach, Bevingweg 3 te Brakel voor het oprichten en in werking houden van een agrarisch bedrijf aan de Bevingweg 3 te Brakel;
3. de Gebr. Maas, Eendekade 4 te Aalst voor het oprichten en in werking houden van een veeteeltbedrijf aan de Eendekade 4 te Aalst;
4. J.W. Brienen, Maasdijk 34 te Poederoijen voor het oprichten en in werking houden van een veeteeltbedrijf aan de Maasdijk 34 te Poederoijen;
5. T.C. Bok, Maasdijk 36 te Poederoijen voor het oprichten en in werking houden van een gemengd bedrijf (tuinbouw en veeteelt) aan de Maasdijk 36 te Poederoijen;
6. G. van Kooi, Groenesteeg 7 te Brakel voor het oprichten en in werking houden van een gemengd bedrijf (veeteelt en tuinbouw) aan de Groenesteeg 7 te Brakel;
7. R. van Woudenberg, Capreton 2 te Aalst voor het oprichten en in werking houden van een veeteeltbedrijf aan de Capreton 2 te Aalst;
8. J. en J. Vijverberg, Zeedijk 2 te Zuilichem voor het oprichten en in werking houden van een agrarisch bedrijf aan de Zeedijk 2 te Zuilichem;


Bijl. :
Kons. : K
Typ. : vdL
Koll. :
Afschr. :

9. Gebr. Versteeg, Burg. Posweg 14 te Brakel voor het oprichten en in werking houden van een agrarisch bedrijf aan de Burg. Posweg 14 te Brakel;
10. fa. J. v.d. Zalm en kinderen, Zeedijk 1 te Aalst voor het oprichten en in werking houden van een veeteeltbedrijf aan de Zeedijk 1 te Aalst;
11. J.M.Q. Peet, Maasdijk 104 te Poederoijen voor het hebben van een tweetal mestvaalten aan de Maasdijk 104 te Poederoijen;
12. Gebr. Sterk, Maasdijk 73 te Aalst voor het oprichten en in werking houden van een veeteeltbedrijf annex loonbedrijf aan de Maasdijk 73 te Aalst.

Tot het einde van de in de kennisgeving genoemde bezwarentermijn bestaat de gelegenheid advies uit te brengen c.q. bezwaren in te brengen naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerp-beschikking.

Burgemeester en wethouders van Brakel,

namens dezen,
het hoofd van de afdeling
Algemene zaken





GEMEENTE BRAKEL

Postbus 1
5306 ZG Brakel
Tel. 04187-2491
Giro 872399

Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk: 2879


Aan de Hoofdinspekteur-Direkteur van de
Arbeid, Hoofd van het 7e Distrikt
der Arbeidsinspektie,
Eusebiusplein 1,
6811 HE ARNHEM.

Onderwerp: Toezending aanvragen
Hinderwet diverse
personen.

BRAKEL, 26 juli 1983.

Ter completering van de stukken U toegezonden bij brief van 21 juli 1983, betreffende uitvoering van artikel 13, tweede lid en artikel 19, tweede lid van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne, zenden wij U hierbij een exemplaar van de aanvraag om een vergunning ingevolge de Hinderwet van de in de kennisgeving genoemde personen c.q. bedrijven.

Burgemeester en wethouders van Brakel,
Namens dezen,
Het hoofd van de afdeling Algemene Zaken,
b/a



J.R.F. Kleefman.

Bijl. :
Kons. : K1
Typ. : vdL
Koll. :
Afschr. :



STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

inspectie van de volksgezondheid voor de hygiëne van het milieu
voor Gelderland

Pels Rijckenstraat 1
Arnhem,
Telefoon (085) 528880
Telex 45787 rivom nl
Correspondentie uitsluitend:
Postbus 9013
6800 DR ARNHEM
tegenover station NS (Sonsbeekzijde)

AAN: Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Brakel
5306 BA BRAKEL

Uw brief : d.d. 21-07-83
Uw kenmerk :
Ons kenmerk: WABM 1785/83/ju/yg
Onderwerp : verzoek hinderwetvergunning
naam aanvrager : Gebr. Sterk
adres inrichting: Maasdijk 73
Aalst

Ingekomen - 2 AUG. 1983			
nr 2948		code -1777B	
vergadering b. en w			
d.d.		nr	
akk	v.k.a.	bespr	afw.
b			Arnhem,
w			
w			
beslissing			
eerst rapport van			
afdoen door 12			

1 augustus 1983

De stukken met betrekking tot bovenvermelde vergunningsaanvraag geven mij geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Gezien de aard en de situering van de inrichting acht ik het niet nodig u in deze procedure nader van advies te dienen. Mocht er bij u in een later stadium toch behoefte bestaan om mijn oordeel te vernemen, dan kunt u hiertoe contact opnemen met mijn dienst.

Overigens behoud ik mij het recht voor om alsnog ongevraagd advies uit te brengen, indien feiten die mij thans nog niet bekend zijn, hiertoe aanleiding mochten geven.

De regionale inspecteur van de volksgezondheid
voor de milieuhygiëne,

dr. H.H. Sol

Bijlagen:



GEMEENTE BRAKEL

Postbus 1
5306 ZG Brakel
Tel. 04187-2491
Giro 872399

Aan de Arbeidsinspectie

Uw brief van:

Postbus 9036

Uw kenmerk:

6800 EV ARNHEM

Ons kenmerk:

Onderwerp: Toezending beschikking en
kennisgeving Hinderwet di-
verse personen

BRAKEL, 28 maart 1984

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 31, eerste en vijfde lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u hierbij een exemplaar toekomen van een beschikking ingevolge de Hinderwet alsmede van de kennisgeving daarvan, als bedoeld in het tweede lid onder c van genoemd artikel, met betrekking tot de aanvragen om Hinderwetvergunning van:

1. S. van Dalen, Flegelstraat 2 te Brakel voor het oprichten, in werking hebben en houden van een agrarisch bedrijf aan Flegelstraat 2 te Brakel;
2. A. Kolbach, Bevingweg 3 te Brakel voor het oprichten, in werking brengen en houden van een agrarisch bedrijf aan Bevingweg 3 te Brakel;
3. Gebr. Maas, Eendenkade 4 te Aalst voor het oprichten, in werking hebben en houden van een veeteeltbedrijf aan Eendenkade 4 te Aalst;
4. J.W. Brienens, Maasdijk 34 te Poederoijen voor het oprichten, in werking hebben en houden van een veeteeltbedrijf aan Maasdijk 34 te Poederoijen;
5. T.C. Bok, Maasdijk 36 te Poederoijen voor het oprichten, in werking hebben en houden van een gemengd bedrijf (tuinbouw en veeteelt) aan Maasdijk 36 te Poederoijen;
6. G. van Kooij, Groenesteeg 7 te Brakel voor het oprichten, in werking hebben en houden van een gemengd bedrijf (tuinbouw en veeteelt) aan Groenesteeg 7 te Brakel;
7. R. van Woudenberg, Capreton 2 te Aalst voor het oprichten, in werking brengen en houden van een ligboxenstal aan Capreton 2 te Aalst;
8. J. en J. Vijverberg, Zeedijk 2 te Zuilichem voor het oprichten, in werking hebben en houden van een agrarisch bedrijf aan Zeedijk 2 te Zuilichem;

-2-

Bijl. :
Kons. :
Typ. :
Koll. :
Afschr. :

9. Gebr. Versteeg, Burg. Posweg 14 te Brakel voor het oprichten, in werking hebben en houden van een agrarisch bedrijf aan Burg. Posweg 14 te Brakel;
10. Fa. J. v.d. Zalm en kinderen, Zeedijk 1 te Aalst voor het oprichten, in werking brengen en houden van een veehouderij aan Zeedijk 1 te Aalst;
11. J.M.Q. Peet, Maasdijk 104 te Poederoijen voor het oprichten, in werking brengen en houden van 2 mestvaalten aan Maasdijk 104 te Poederoijen;
12. Gebr. Sterk, Maasdijk 73 te Aalst voor het oprichten, in werking brengen en houden van een veeteeltbedrijf annex loonbedrijf aan Maasdijk 73 te Aalst.

Burgemeester en wethouders van Brakel,
Namens dezen het hoofd van de afdeling
Algemene Zaken,

ASvullinden

wend



GEMEENTE BRAKEL

Postbus 1
5306 ZG Brakel
Tel. 04187-2491
Giro 872399

Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:

Aan de Inspecteur van de volksgezondheid
voor de hygiëne van het milieu voor
Gelderland,

Pels Rijckenstraat 1
6814 DK ARNHEM

Onderwerp: Toezending beschikking en
kennisgeving Hinderwet di-
verse personen

BRAKEL, 28 maart 1984

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 31, eerste en vijfde lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u hierbij een exemplaar toekomen van een beschikking ingevolge de Hinderwet alsmede van de kennisgeving daarvan, als bedoeld in het tweede lid onder c van genoemd artikel, met betrekking tot de aanvragen om Hinderwetvergunning van:

1. S. van Dalen, Flegelstraat 2 te Brakel voor het oprichten, in werking hebben en houden van een agrarisch bedrijf aan Flegelstraat 2 te Brakel;
2. A. Kolbach, Bevingweg 3 te Brakel voor het oprichten, in werking brengen en houden van een agrarisch bedrijf aan Bevingweg 3 te Brakel;
3. Gebr. Maas, Eendenkade 4 te Aalst voor het oprichten, in werking hebben en houden van een veeteeltbedrijf aan Eendenkade 4 te Aalst;
4. J.W. Brienens, Maasdijk 34 te Poederoijen voor het oprichten, in werking hebben en houden van een veeteeltbedrijf aan Maasdijk 34 te Poederoijen;
5. T.C. Bok, Maasdijk 36 te Poederoijen voor het oprichten, in werking hebben en houden van een gemengd bedrijf (tuinbouw en veeteelt) aan Maasdijk 36 te Poederoijen;
6. G. van Kooij, Groenesteeg 7 te Brakel voor het oprichten, in werking hebben en houden van een gemengd bedrijf (tuinbouw en veeteelt) aan Groenesteeg 7 te Brakel;
7. R. van Woudenberg, Capreton 2 te Aalst voor het oprichten, in werking brengen en houden van een ligboxenstal aan Capreton 2 te Aalst;
8. J. en J. Vijverberg, Zeedijk 2 te Zuilichem voor het oprichten, in werking hebben en houden van een agrarisch bedrijf aan Zeedijk 2 te Zuilichem;

-2-

Bijl. :
Kons. :
Typ. :
Koll. :
Afschr. :

9. Gebr. Versteeg, Burg. Posweg 14 te Brakel voor het oprichten, in werking hebben en houden van een agrarisch bedrijf aan Burg. Posweg 14 te Brakel;
10. Fa. J. v.d. Zalm en kinderen, Zeedijk 1 te Aalst voor het oprichten, in werking brengen en houden van een veehouderij aan Zeedijk 1 te Aalst;
11. J.M.Q. Peet, Maasdijk 104 te Poederoijen voor het oprichten, in werking brengen en houden van 2 mestvaalten aan Maasdijk 104 te Poederoijen;
12. Gebr. Sterk, Maasdijk 73 te Aalst voor het oprichten, in werking brengen en houden van een veeteeltbedrijf annex loonbedrijf aan Maasdijk 73 te Aalst.

Burgemeester en wethouders van Brakel,
Namens dezen het hoofd van de afdeling
Algemene Zaken,

ASvullinden

end.



GEMEENTE BRAKEL

Postbus 1
5306 ZG Brakel
Tel. 04187-2491
Giro 872399

Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:

Aan de Technische Dienst "Bommeler-
waard"

Postbus 10003
5300 DA ZALTBOMMEL

Onderwerp: Toezending beschikking en
kennisgeving Hinderwet di-
verse personen

BRAKEL, 28 maart 1984

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 31, eerste en vijfde lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u hierbij een exemplaar toekomen van een beschikking ingevolge de Hinderwet alsmede van de kennisgeving daarvan, als bedoeld in het tweede lid onder c van genoemd artikel, met betrekking tot de aanvragen om Hinderwetvergunning van:

1. S. van Dalen, Flegelstraat 2 te Brakel voor het oprichten, in werking hebben en houden van een agrarisch bedrijf aan Flegelstraat 2 te Brakel;
2. A. Kolbach, Bevingweg 3 te Brakel voor het oprichten, in werking brengen en houden van een agrarisch bedrijf aan Bevingweg 3 te Brakel;
3. Gebr. Maas, Eendenkade 4 te Aalst voor het oprichten, in werking hebben en houden van een veeteeltbedrijf aan Eendenkade 4 te Aalst;
4. J.W. Brienens, Maasdijk 34 te Poederoijen voor het oprichten, in werking hebben en houden van een veeteeltbedrijf aan Maasdijk 34 te Poederoijen;
5. T.C. Bok, Maasdijk 36 te Poederoijen voor het oprichten, in werking hebben en houden van een gemengd bedrijf (tuinbouw en veeteelt) aan Maasdijk 36 te Poederoijen;
6. G. van Kooij, Groenesteeg 7 te Brakel voor het oprichten, in werking hebben en houden van een gemengd bedrijf (tuinbouw en veeteelt) aan Groenesteeg 7 te Brakel;
7. R. van Woudenbergh, Capreton 2 te Aalst voor het oprichten, in werking brengen en houden van een ligboxenstal aan Capreton 2 te Aalst;
8. J. en J. Vijverberg, Zeedijk 2 te Zuilichem voor het oprichten, in werking hebben en houden van een agrarisch bedrijf aan Zeedijk 2 te Zuilichem;

-2-

Bijl. :
Kons. :
Typ. :
Koll. :
Afschr. :

9. Gebr. Versteeg, Burg. Posweg 14 te Brakel voor het oprichten, in werking hebben en houden van een agrarisch bedrijf aan Burg. Posweg 14 te Brakel;
10. Fa. J. v.d. Zalm en kinderen, Zeedijk 1 te Aalst voor het oprichten, in werking brengen en houden van een veehouderij aan Zeedijk 1 te Aalst;
11. J.M.Q. Peet, Maasdijk 104 te Poederoijen voor het oprichten, in werking brengen en houden van 2 mestvaalten aan Maasdijk 104 te Poederoijen;
12. Gebr. Sterk, Maasdijk 73 te Aalst voor het oprichten, in werking brengen en houden van een veeteeltbedrijf annex loonbedrijf aan Maasdijk 73 te Aalst.

Burgemeester en wethouders van Brakel,
Namens dezen het hoofd van de afdeling
Algemene Zaken,

ASvallinden

send



GEMEENTE BRAKEL

Nr.:

Inzake: Hinderwetvergunning diverse personen.

De procedure ingevolge de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne is zo ver gevorderd, dat thans een Hinderwetvergunning kan worden verleend aan:

1. S. van Dalen, Flegelstraat 2 te Brakel voor het oprichten, in werking hebben en houden van een agrarisch bedrijf aan Flegelstraat 2 te Brakel;
2. A. Kolbach, Bevingweg 3 te Brakel voor het oprichten, in werking brengen en houden van een agrarisch bedrijf aan Bevingweg 3 te Brakel;
3. Gebr. Maas, Eendekade 4 te Aalst voor het oprichten, in werking hebben en houden van een veeteeltbedrijf aan Eendekade 4 te Aalst;
4. J.W. Brienens, Maasdijk 34 te Poederoijen voor het oprichten, in werking hebben en houden van een veeteeltbedrijf aan Maasdijk 34 te Poederoijen;
5. T.C. Bok, Maasdijk 36 te ^{Poederoijen} voor het oprichten, in werking hebben en houden van een gemengd bedrijf (tuinbouw en veeteelt) aan Maasdijk 36 te Poederoijen;
6. G. van Kooij, Groenesteeg 7 te Brakel voor het oprichten, in werking hebben en houden van een gemengd bedrijf (tuinbouw en veeteelt) aan Groenesteeg 7 te Brakel;
7. R. van Woudenberg, Capreton 2 te Aalst voor het oprichten, in werking brengen en houden van een ligboxenstal aan Capreton 2 te Aalst;
8. J. en J. Vijverberg, Zeedijk 2 te Zuilichem voor het oprichten, in werking hebben en houden van een agrarisch bedrijf aan Zeedijk 2 te Zuilichem;
9. Gebr. Versteeg, Burg. Posweg 14 te Brakel voor het oprichten, in werking hebben en houden van een agrarisch bedrijf aan Burg. Posweg 14 te Brakel;
10. Fa. J. v.d. Zalm en kinderen, Zeedijk 1 te Aalst voor het oprichten, in werking brengen en houden van een veehouderij aan Zeedijk 1 te Aalst;
11. J.M.Q. Peet, Maasdijk 104 te Poederoijen voor het oprichten, in werking brengen en houden van 2 mestvaalten aan Maasdijk 104 te Poederoijen;

Ingekomen nr.	22	MAART 1984	code
b. en w. d.d.	27	MAART 1984	nr. 21
akk.	v.k.a.	bespr.	afw.
b			
w			
w			
s			
eerst rapport van			
afdoen door			
beslissing			
<i>afkopen of adms.</i>			

Aan: Burgemeester
en wethouders
van Brakel

12. Gebr. Sterk, Maasdijk 73 te Aalst voor het oprichten, in werking brengen en houden van een veeteeltbedrijf annex loonbedrijf aan Maasdijk 73 te Aalst.

Ik stel u voor te besluiten de gevraagde vergunningen te verlenen.

Brakel, 21 maart 1984.
Algemene Zaken,

A.S. van der Linden

A.S. van der Linden.

GEMEENTE BRAKEL

H I N D E R W E T

Burgemeester en wethouders van Brakel;
gelet op artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne;
maken bekend, dat door hen, onder een aantal voorschriften om gevaar, schade
of hinder voor de omgeving te ondervangen, op 27 maart 1984 de vergunningen
zijn verleend ingevolge de Hinderwet naar aanleiding van de aanvragen van:

- a. S. van Dalen
te Brakel
voor het oprichten, in werking hebben en houden van een agrarisch bedrijf,
gelegen aan Flegelstraat 2 te Brakel;
- b. A. Kolbach
te Brakel
voor het oprichten, in werking brengen en houden van een agrarisch be-
drijf, gelegen aan Bevingweg 3 te Brakel;
- c. Gebr. Maas
te Aalst
voor het oprichten, in werking hebben en houden van een veeteeltbedrijf,
gelegen aan Eendenkade 4 te Aalst;
- d. J.W. Brienem
te Poederloijen
voor het oprichten, in werking hebben en houden van een veeteeltbedrijf,
gelegen aan Maasdijk 34 te Poederloijen;
- e. T.C. Bok
te Poederloijen
voor het oprichten, in werking hebben en houden van een gemengd bedrijf
(tuinbouw en veeteelt), gelegen aan Maasdijk 36 te Poederloijen;
- f. G. van Kooij
te Brakel
voor het oprichten, in werking hebben en houden van een gemengd bedrijf
(tuinbouw en veeteelt), gelegen aan Groenesteeg 7 te Brakel;
- g. R. van Woudenberg
te Aalst
voor het oprichten, in werking brengen en houden van een ligboxenstal,
gelegen aan Capreton 2 te Aalst;
- h. J. en J. Vijverberg
te Zuilichem
voor het oprichten, in werking hebben en houden van een agrarisch bedrijf,
gelegen aan Zeedijk 2 te Zuilichem;
- i. Gebr. Versteeg
te Brakel
voor het oprichten, in werking hebben en houden van een agrarisch bedrijf,
gelegen aan Burg. Posweg 14 te Brakel;
- j. Fa. J. v.d. Zalm en kinderen
te Aalst
voor het oprichten, in werking brengen en houden van een veehouderij,
gelegen aan Zeedijk 1 te Aalst;
- k. J.M.Q. Peet
te Poederloijen
voor het oprichten, in werking brengen en houden van 2 mestvaalten, gele-
gen aan Maasdijk 104 te Poederloijen;
- l. Gebr. Sterk
te Aalst
voor het oprichten, in werking brengen en houden van een veeteeltbedrijf
annex loonbedrijf, gelegen aan Maasdijk 73 te Aalst

De beschikkingen en alle ter zake zijnde stukken liggen op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken ter inzage en wel van 5 april 1984 tot 4 mei 1984 elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en elke woensdagmiddag van 14.00 uur tot 17.30 uur en voorts na telefonische afspraak op maandagavond in het dorpshuis van Brakel, Dwarssteeg 2-4 te Brakel van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Ingevolge artikel 44, tweede lid van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne staat tot 4 mei 1984 beroep open bij de Kroon voor:

- a. de aanvrager;
- b. de betrokken adviseurs;
- c. degene, die overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid of 28, eerste lid, onder c. van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht;
- d. enige andere belanghebbende, die aantoonst dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid of 28, eerste lid onder c. van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren in te brengen.


De beschikkingen worden na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikkingen danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening.


Het beroepsschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en moet worden gezonden aan de Raad van State, afdeling voor de geschillen van bestuur, Binnenhof 1, 2513 AA 's-Gravenhage.

Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State.

De beschikking(en) worden niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Burgemeester en wethouders van Brakel,
De secretaris, De burgemeester,


P.A. Huijsman.

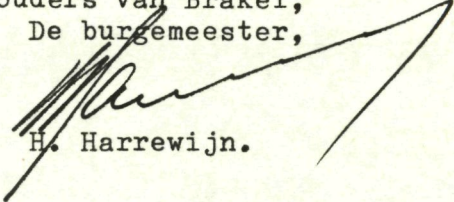
H. Harrewijn.



GEMEENTE BRAKEL

Postbus 1
5306 ZG Brakel
Tel. 04187-2491
Giro 872399

Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:

Aan gebr. Sterk

Maasdijk 73

5308 JB AALST

Onderwerp: Hinderwetvergunning

BRAKEL, 28 maart 1984

Hierdoor delen wij u mede, dat wij u bij besluit van 27 maart 1984 nr. 21 vergunning ingevolge de Hinderwet hebben verleend met betrekking tot de inrichting gelegen aan Maasdijk 73 te Aalst.

Een exemplaar van de kennisgeving als bedoeld in artikel 31 lid 2 onder c. van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u hierbij toekomen.

Tegen betaling der leges ad f 100,-- zal u de vergunning ter gemeentesecretarie, afdeling Burgerzaken en Interne Zaken worden uitgereikt, danwel na storting of overschrijving van dit bedrag op postrekening nummer 1945524 ten name van de Beheerder Legeskas worden toegezonden.

Burgemeester en wethouders van Brakel,
Namens dezen het hoofd van de afdeling
Algemene Zaken,

ASvdLinden.

wnd.

Bijl. :
Kons. :
Typ. :
Koll. :
Afschr. :